


## ПАСПОРТ

### Съезд/заезд бордюра СП-150-2

#### Внешний вид

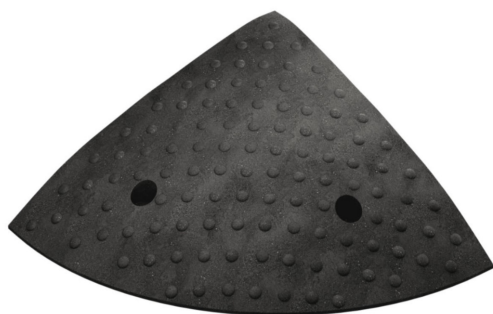

#### Технические характеристики

Материал	полимерно-песчаная смесь
Габариты, мм	365x365x152
Масса, кг	9,5
Количество отверстий, мм	2
Диаметр отверстий, мм	11
Кол-во светоотражателей	нет

#### Комплектность

Съезд/заезд	1 шт.
Паспорт (на изделие)	1 шт.

#### Назначение

Съезд/заезд бордюра СП-150-2 предназначен для создания плавного и безопасного перехода с дорожного полотна на тротуар или другую возвышенную поверхность и наоборот, обеспечивая легкий заезд для автомобилей, колясок и велосипедов. Эти изделия, как правило, изготавливаются из резины или композитных материалов и служат для предотвращения повреждения транспортных средств при преодолении перепадов высоты, например, при въезде в гараж или на парковку.

#### Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия производителя

Температурный диапазон эксплуатации от -50°C до +60°C Эксплуатация изделия производится в соответствии с технологическим режимом, на который оно рассчитано. Организации, эксплуатирующие съезд/заезд бордюра СП-150-2 несут ответственность за правильность эксплуатации, надзор и контроль их работы. Изготовитель гарантирует обеспечение заданных параметров режима работы и показателей надежности при условии соблюдения заданных технологических параметров при эксплуатации.

#### Условия транспортировки и хранения

Хранить в сухом месте, избегая резких перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать повышенной влажности, чтобы предотвратить коррозию или повреждение материалов. Хранить вдали от химических веществ, которые могут повредить материал демпфера. Поставляются в картонных коробках или в пленке для защиты от пыли и царапин. Рекомендуется использовать ту же упаковку, в которой демпферы поставлялись, для защиты во время транспортировки.

#### Консервация

Специальной консервации при доставке заказчику не подлежит.

Дата изготовления (месяц и год): \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи (месяц и год): \_\_\_\_\_