


ПАСПОРТ

Демпфер стеллажей ДС-100

Внешний вид

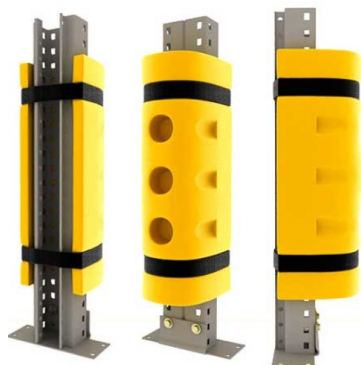

Технические характеристики

Материал	полиэтилен низкой плотности
Габариты, мм	460x140x170
Температура эксплуатации	-50°C до +50°C
Масса, кг	1,3
Тип крепления	ленты с липучками
Ширина стойки стеллажа, мм	100

Комплектность

Демпфер	1 шт.
Паспорт (на изделие)	1 шт.

Назначение

Демпфер стеллажей ДС-100 применяются для стоек паллетных стеллажей и колонн, предназначенная для предотвращения повреждений от ударов погрузчиков и тележек на складах и торговых площадях. Он защищает оборудование и инфраструктуру, повышает безопасность персонала, а благодаря амортизирующим свойствам материала смягчает удары и снижает риск травм.

Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия производителя

Температурный диапазон эксплуатации от -50°C до +50°C. Эксплуатация изделия производится в соответствии с технологическим режимом, на который оно рассчитано. Организации, эксплуатирующие демпфер стеллажей ДС-100, несут ответственность за правильность эксплуатации, надзор и контроль их работы. Изготовитель гарантирует обеспечение заданных параметров режима работы и показателей надежности при условии соблюдения заданных технологических параметров при эксплуатации.

Условия транспортировки и хранения

Изделие следует хранить в крытых помещениях, в условиях, исключающих деформацию и повреждения. Изделия должны быть предохранены от попадания на них масла, бензина, керосина и других веществ, разрушающих резину. Необходимо защищать изделия от воздействия прямых солнечных лучей и располагать вдали от источников тепла, таких как бойлеры, радиаторы.

Консервация

Специальной консервации при доставке заказчику не подлежит.

Дата изготовления (месяц и год): _____

Продавец: _____

Дата продажи (месяц и год): _____