


ПАСПОРТ

Демпфер угловой ДУ-8

Внешний вид

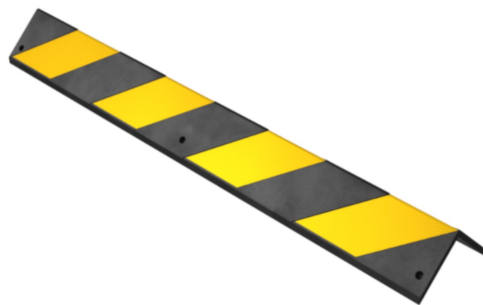

Технические характеристики

Материал	резина
Габариты, мм	800x100x8
Температура эксплуатации	-50°C до +60°C
Масса, кг	1,6
Тип крепления	анкерное
Кол-во отверстий, мм	6

Комплектность

Демпфер	1 шт.
Паспорт (на изделие)	1 шт.

Назначение

Угловой демпфер ДУ-8 предназначен для защиты углов стен и колонн от механических повреждений, особенно в местах с высокой вероятностью ударов, например, на парковках. Он помогает водителям лучше ориентироваться в пространстве при парковке, делая углы более заметными. Демпфер ДУ-8 – эффективное средство для защиты углов от повреждений, повышает безопасность движения и улучшает ориентацию в пространстве.

Ресурсы, сроки службы и хранения и гарантия производителя

Температурный диапазон эксплуатации от -50°C до +60°C. Эксплуатация изделия производится в соответствии с технологическим режимом, на который оно рассчитано. Организации, эксплуатирующие демпфер стеллажей ДС-100, несут ответственность за правильность эксплуатации, надзор и контроль их работы. Изготовитель гарантирует обеспечение заданных параметров режима работы и показателей надежности при условии соблюдения заданных технологических параметров при эксплуатации.

Условия транспортировки и хранения

Хранить в сухом месте, избегая резких перепадов температур и воздействия прямых солнечных лучей. Не допускать повышенной влажности, чтобы предотвратить коррозию или повреждение материалов. Хранить вдали от химических веществ, которые могут повредить материал демпфера. Поставляются в картонных коробках или в пленке для защиты от пыли и царапин. Рекомендуется использовать ту же упаковку, в которой демпферы поставлялись, для защиты во время транспортировки.

Консервация

Специальной консервации при доставке заказчику не подлежит.

Дата изготовления (месяц и год): _____

Продавец: _____

Дата продажи (месяц и год): _____